



## LUMEM PARK

### CARACTERÍSTICAS

- Design moderno e simples, proporciona ao usuário a experiência de utilizar um equipamento tecnológico, seguro e com muita sofisticação;
- Instalação fácil e rápida;
- Estrutura em aço carbono com acabamento em Inox e tratamento anti corrosivo;
- Possui fechadura de segurança para acesso aos componentes eletrônicos;
- Armazena até 600 cartões, tanto o totem expedidor quanto o recolhedor;
- Realiza a leitura dos cartões em poucos segundos, evitando congestionamento;
- Trabalha com cartões mifare, que permite a tarifação em offline;
- Aviso sonoro quando estiver sem cartões e/ou restarem poucos;
- Indicação visual do acesso por meio de pictograma no totem entrada (expedidor) e saída (recolhedor);
- Pode trabalhar com sistema de mensalista;
- Devolução do cartão não validado;
- Gravação da data e hora atual no momento da expedição do cartão;
- Possui sistema de lista negra para cartões extraviados;
- Separação interna de cartões com defeito;
- Sistema de resfriamento do circuito interno através de cooler (ventilador);
- Expede o cartão caso o mesmo seja invalido ou esteja com a validade ultrapassada;
- Possui sistema de reprodução de voz para orientação do usuário;
- Possui recurso de importação de mensagens de áudio customizadas via pendrive no equipamento;
- Sistema de interfone áudio e vídeo, proporcionando maior segurança flexibilidade aos usuários (opcional);

- Controle de abertura e fechamento da cancela;
- Pode trabalhar tanto online quanto offline (mediante software gerenciador);
- Armazena todos os eventos no aparelho; cartões expedidos/depositados e acessos de mensalistas;
- Aplicativo de configurações web embarcado;
- Trabalha com comunicação tcp/ip (nativo) e serial 232;





## AMBIENTE

- Temperatura de operação: - 15 oC a 55 oC (sem condensação);
- Temperatura para estocagem: - 20 oC a 60 oC;
- Faixa de umidade para funcionamento: 0% a 95%;
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3000 Lux;
- Ventilação: não exige ventilação.

## ELÉTRICA

- Fonte chaveada: 90 a 265v AC
- Tensão de operação: 24v
- Potência mínima: 24 W
- Consumo médio de corrente: 1000 mA

## MEDIDAS EM MILIMETROS

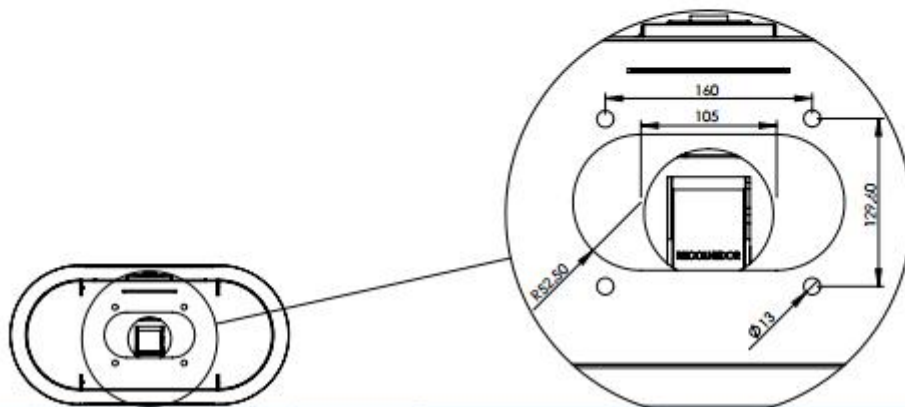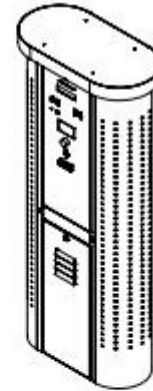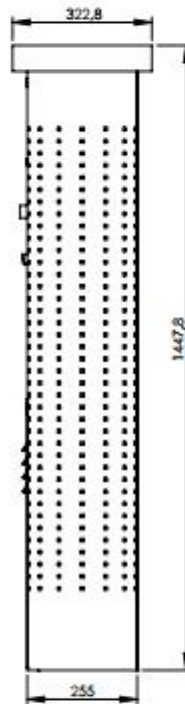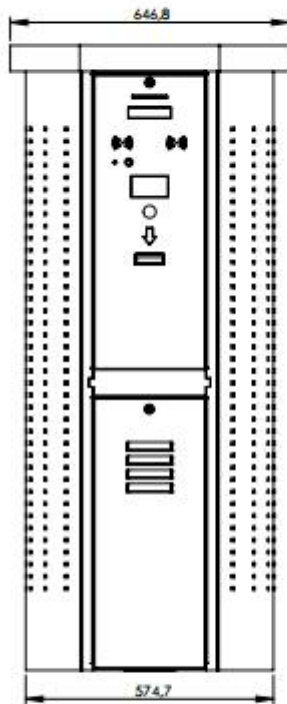

**HENRY**  
www.henry.com.br

+55 41 3661-0100 | R. Rio Piquiri, 400 - Jardim Weissópolis - Pinhais/PR - Brasil  
CEP: 83322-010 | CNPJ: 01.245.055/001-24 | Inscrição Estadual: 90.111.008-53